A MAGYAR AGGREGÁTOR

MAAG 144IVMG

AGGREGÁTOR

Vészhelyzeti teljesítmény	kVA	144
	kW	115
Névleges teljesítmény	kVA	130
	kW	104
Hangszigetelt burkolat [mm]	SZ x H x M	1100x3180x1690
Nyitott kivitel [mm]	SZ x H x M	1100x2600x1690
Üzemanyagtank [liter] -alap	gázolaj	275
Nettó összsúly burkolattal	kg	2 100
Nettó összsúly nyitott kivitel	kg	1 800
Zaj [zárt kivitelnél]	dB(A)	71
Vezérlő panel		MGD 500L MK2

** Tartalmazza a motorolajat és a hűtőfolyadékot, az üzemanyagot nem.*

[info] Aggregátorjellemzők:
Kijelzések:
Fázis áramok (A), Fázis feszültségek (V), Vonali feszültségek, Integrált frekvencia és fordulatszám kijelzés.
Hűtővíz hőmérséklet, üzemóra számláló, olajnyomás jelző.

[info] AMF aggregátvezérlés
Standard feszültségmentes jelzések: aggregátor üzemel, magas vízhőmérséklet, alacsony olajnyomás, akkumulátor feszültség alacsony.

[info] Elsődleges (prime) teljesítmény:
A maximálisan hozzáférhető teljesítmény (változó terhelés mellet) éves szinten nem limitált óraszámban, változó terhelési beállítások mellett. Nem ajánljuk, hogy a változó terhelés átlaga meghaladja a névleges teljesítmény 70%-át bármely időszakra vetítve. Amennyiben a motor 100% névleges teljesítményen működik, az éves üzemórák száma nem haladhatja meg az 500 órát. A túlterhelést kerülni kell. A 10% túlterhelési képesség áll rendelkezésre 12 órás üzemciklusonként 1 órára.

[info] Vészhelyzeti (standby) teljesítmény
Vészhelyzeti alkalmazás esetén az aggregátor teljesítményét oly módon kell kiválasztani, hogy az átlagos terhelési együttható ne haladja meg a vészhelyzeti teljesítmény 70%-át .Amennyiben a motor 100% vészhelyzeti teljesítményen működik, az éves üzemórák száma nem haladhatja meg az 200 órát. A vészhelyzeti teljesítmény kizárólag valós vészhelyzet (áramkimaradás) esetére értelmezhető. Túlterhelési teljesítmény nem áll rendelkezésre.

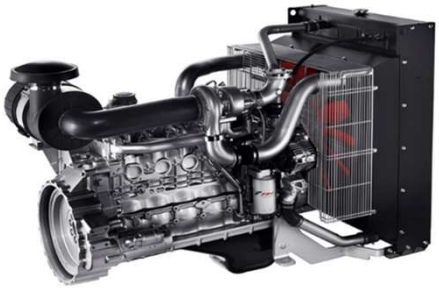

MOTOR

Gyártó		FPT IVECO
Modell		NEF67TM2A.S500
Hengerek száma, elh.		6 Soros
Ciklus		4
Aspiráció		Turbófeltöltő - aftercooler
Hűtési rendszer		Water
Hűtőkör kapacitás	liter	25,5
Olajteknő kapacitás	liter	17,2
Befecskendezés		direct
Fordulat/Frekvencia	rpm/Hz	1500/50
Üzemanyag fogyasztás [l/h]	100%	29
	50%	16

ALTERNÁTOR

Típus		MAAG
Fázis szám		3
Teljesítményfaktor		cos φ 0,8
Frekvencia [Hz]		50
Kimeneti feszültség [VAC]		230 / 400 V
Védettség		IP 23
Csatlakozás típusa		Star
Készenléti teljesítmény	[kVA]	154
Szigetelési osztály		Class H

EGYÉB INFO

www.logsol.hu

TANÚSÍTVÁNY

TANÚSÍTVÁNY

GARANCIA 1 WARRANTY + GARANCIA 1 WARRANTY

CE

Minden termékünk Magyarországon, saját gyárunkban készül. Kérjük megértését, hogy fenntartjuk a jogot a vevő előzetes beleegyezése nélküli változtatásokra, kivéve a Standby és a Prime teljesítményt, amelyek mindig garantáltak. Megértését köszönjük!
Az itt látható képek csak illusztrációk.

MSZ EN ISO 14001:2015, MSZ EN ISO 9001:2015