

MAAG 700PEMG

AGGREGÁTOR

Vészhelyzeti teljesítmény	kVA	700
	kW	560
Névleges teljesítmény	kVA	650
	kW	520
Hangszigetelt burkolat [mm]	SZ x H x M	1700x4400x2830
Nyitott kivitel [mm]	SZ x H x M	1700x3500x2240
Üzemanyagtank [liter] -alap	gázolaj	1086
Nettó összsúly burkolattal	kg	5 800
Nettó összsúly nyitott kivitel	kg	5 000
Zaj [zárt kivitelnél]	dB(A)	71
Vezérlő panel		MGD 500L MK2

* Tartalmazza a motorolajat és a hűtőfolyadékot, az üzemanyagot nem.

[Info] Aggregátorjellemzők:


Kijelzések:

Fázis áramok (A), Fázis feszültségek (V), Vonali feszültségek, Integrált frekvencia és fordulatszám kijelzés.

Hűtővíz hőmérséklet, üzemóra számláló, olajnyomás jelző.

[Info] AMF aggregátvezérlés

Standard feszültségmentes jelzések: aggregátor üzemel, magas vízhőmérséklet, alacsony olajnyomás, akkumulátor feszültség alacsony.

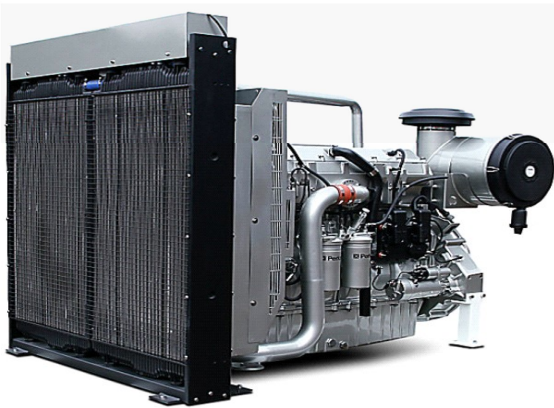

[Info] Elsődleges (prime) teljesítmény:

A maximálisan hozzáférhető teljesítmény (változó terhelés mellett) éves szinten nem limitált óraszámban, változó terhelési beállítások mellett. Nem ajánljuk, hogy a változó terhelés átlaga meghaladja a névleges teljesítmény 70%-át bármely időszakra vetítve. Amennyiben a motor 100% névleges teljesítményen működik, az éves üzemórák száma nem haladhatja meg az 500 órát. A túlterhelést kerülni kell. A 10% túlterhelési képesség áll rendelkezésre 12 órás üzemciklusonként 1 órára.

[Info] Vészhelyzeti (standby) teljesítmény

Vészhelyzeti alkalmazás esetén az aggregátor teljesítményét oly módon kell kiválasztani, hogy az átlagos terhelési együttható ne haladja meg a vészhelyzeti teljesítmény 70%-át. Amennyiben a motor 100% vészhelyzeti teljesítményen működik, az éves üzemórák száma nem haladhatja meg az 200 órát. A vészhelyzeti teljesítmény kizárólag valós vészhelyzet (áramkimaradás) esetére értelmezhető. Túlterhelési teljesítmény nem áll rendelkezésre.

MOTOR

Gyártó		PERKINS
Modell		2806A-E18TAG2
Hengerek száma, elh.		6 Soros
Ciklus		4
Aspiráció		Turbófeltöltő - intercooler
Hűtési rendszer		Hűtőfolyadék
Hűtőkör kapacitás	liter	61
Olajtekő kapacitás	liter	62
Befecskendezés		direct
Fordulat/Frekvencia	rpm/Hz	1500/50
Üzemanyag fogyasztás [l/h]	100%	132
	75%	97
	50%	66

ALTERNÁTOR

Típus		MAAG
Fázis szám		3
Teljesítményfaktor		cos φ 0,8
Frekvencia [Hz]		50
Kimeneti feszültség [VAC]		230 / 400 V
Védettség		IP 23
Csatlakozás típusa		Star
Készenléti teljesítmény	[kVA]	715
Szigetelési osztály		Class H

EGYÉB INFO

www.logsol.hu

TANÚSÍTVÁNY

A MAAG FŐV. Székhely: 1048 Budapest, Váci út 122. Tel.: +36 (0)1 450 1000. E-mail: info@logsol.hu

LogSol Kft.
Székhely: 1048 Budapest, Váci út 122. Tel.: +36 (0)1 450 1000. E-mail: info@logsol.hu

Megnevezés: Hőerőátviteli, aggregátorkészítés, szigetelési és szigetelési gépezetek.

Előzetes engedély: 1048 Budapest, Váci út 122. Tel.: +36 (0)1 450 1000. E-mail: info@logsol.hu

A tanúsítvány kiadásának dátuma: 2015.05.15.

MEGNEVEZÉS: MSZ EN ISO 9001:2015

A tanúsítvány kiadásának dátuma: 2015.05.15.

A tanúsítvány kiadásának dátuma: 2015.05.15.

TANÚSÍTVÁNY

A MAAG FŐV. Székhely: 1048 Budapest, Váci út 122. Tel.: +36 (0)1 450 1000. E-mail: info@logsol.hu

LogSol Kft.
Székhely: 1048 Budapest, Váci út 122. Tel.: +36 (0)1 450 1000. E-mail: info@logsol.hu

Megnevezés: Hőerőátviteli, aggregátorkészítés, szigetelési és szigetelési gépezetek.

Előzetes engedély: 1048 Budapest, Váci út 122. Tel.: +36 (0)1 450 1000. E-mail: info@logsol.hu

A tanúsítvány kiadásának dátuma: 2015.05.15.

MEGNEVEZÉS: MSZ EN ISO 9001:2015

A tanúsítvány kiadásának dátuma: 2015.05.15.

A tanúsítvány kiadásának dátuma: 2015.05.15.



Minden termékünk Magyarországon, saját gyárukban készül. Kérjük megértését, hogy fenntartjuk a jogot a vevő előzetes beleegyezése nélküli változtatásokra, kivéve a Standby és a Prime teljesítményt, amelyek mindig garantáltak. Megértését köszönjük! Az itt látható képek csak illusztrációk.

MSZ EN ISO 14001:2015, MSZ EN ISO 9001:2015