

MAAG 88PEMG

AGGREGÁTOR

Vészhelyzeti teljesítmény	kVA	88
	kW	70
Névleges teljesítmény	kVA	80
	kW	64
Hangszigetelt burkolat [mm]	SZ x H x M	1000x2880x1680
Nyitott kivitel [mm]	SZ x H x M	1000x2200x1385
Üzemanyagtank [liter] -alapot	gázolaj	139
Nettó összsúly burkolattal	kg	1 340
Nettó összsúly nyitott kivitel	kg	1 100
Zaj [zárt kivitelnél]	dB(A)	71
Vezérlő panel		MGD 500L MK2

* Tartalmazza a motorolajat és a hűtőfolyadékot, az üzemanyagot nem.

[Info] Aggregátorjellemzők:


Kijelzések:

Fázis áramok (A), Fázis feszültségek (V), Vonali feszültségek, Integrált frekvencia és fordulatszám kijelzés.

Hűtővíz hőmérséklet, üzemóra számláló, olajnyomás jelző.

[Info] AMF aggregátvezérlés

Standard feszültségmentes jelzések: aggregátor üzemel, magas vízhőmérséklet, alacsony olajnyomás, akkumulátor feszültség alacsony.

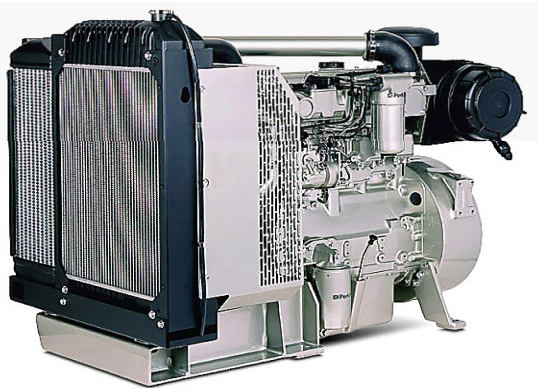

[Info] Elsődleges (prime) teljesítmény:

A maximálisan hozzáférhető teljesítmény (változó terhelés mellett) éves szinten nem limitált óraszámú, változó terhelési beállítások mellett. Nem ajánljuk, hogy a változó terhelés átlaga meghaladja a névleges teljesítmény 70%-át bármely időszakra vetítve. Amennyiben a motor 100% névleges teljesítményen működik, az éves üzemórák száma nem haladhatja meg az 500 órát. A túlterhelést kerülni kell. A 10% túlterhelési képesség áll rendelkezésre 12 órás üzemciklusonként 1 órára.

[Info] Vészhelyzeti (standby) teljesítmény

Vészhelyzeti alkalmazás esetén az aggregátor teljesítményét oly módon kell kiválasztani, hogy az átlagos terhelési együttható ne haladja meg a vészhelyzeti teljesítmény 70%-át. Amennyiben a motor 100% vészhelyzeti teljesítményen működik, az éves üzemórák száma nem haladhatja meg az 200 órát. A vészhelyzeti teljesítmény kizárólag valós vészhelyzet (áramkimaradás) esetére értelmezhető. Túlterhelési teljesítmény nem áll rendelkezésre.

MOTOR

Gyártó		PERKINS
Modell		1104A-44TG2
Hengerek száma, elh.		4 Soros
Ciklus		4
Aspiráció		Turbófeltöltő - intercooler
Hűtési rendszer		Hűtőfolyadék
Hűtőkör kapacitás	liter	13
Olajtekno kapacitás	liter	8
Befecskendezés		direct
Fordulat/Frekvencia	rpm/Hz	1500/50
Üzemanyag fogyasztás [l/h]	100%	18,7
	75%	14
	50%	9,7

ALTERNÁTOR

Típus		MAAG
Fázis szám		3
Teljesítményfaktor		cos ϕ 0,8
Frekvencia [Hz]		50
Kimeneti feszültség [VAC]		230 / 400 V
Védettség		IP 23
Csatlakozás típusa		Star
Készenléti teljesítmény	[kVA]	92
Szigetelési osztály		Class H

EGYÉB INFO

www.logsol.hu

TANÚSÍTVÁNY

A MAAG 88PEMG típusú, 88 kVA, 230/400V, 50 Hz, 3 fázisú, 1500 rpm, 1104A-44TG2 motorral.

LogSol Kft.

Székely, 84 138 Budapest, Thököly út 101.

Felhívás: 06 30 222 2222, Fax: 06 30 222 2223

100% Magyarországi gyártás, aggregátor és motorok, valamint a hűtőfolyadékok gyártása.

Minőségirányítási rendszerünk ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványok szerint működik.

A hűtőfolyadékot a hűtőköri olajjal együtt kell cserélni.

MEGFELEL MSZ EN ISO 9001:2015

MSZ EN ISO 14001:2015

A hűtőfolyadékot a hűtőköri olajjal együtt kell cserélni.

Minőségirányítási rendszerünk ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványok szerint működik.

A hűtőfolyadékot a hűtőköri olajjal együtt kell cserélni.

Minőségirányítási rendszerünk ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványok szerint működik.

A hűtőfolyadékot a hűtőköri olajjal együtt kell cserélni.

Minőségirányítási rendszerünk ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványok szerint működik.

A hűtőfolyadékot a hűtőköri olajjal együtt kell cserélni.

Minőségirányítási rendszerünk ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványok szerint működik.

A hűtőfolyadékot a hűtőköri olajjal együtt kell cserélni.

Minőségirányítási rendszerünk ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványok szerint működik.

A hűtőfolyadékot a hűtőköri olajjal együtt kell cserélni.

Minőségirányítási rendszerünk ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványok szerint működik.

A hűtőfolyadékot a hűtőköri olajjal együtt kell cserélni.

Minőségirányítási rendszerünk ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványok szerint működik.

A hűtőfolyadékot a hűtőköri olajjal együtt kell cserélni.

Minőségirányítási rendszerünk ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványok szerint működik.

A hűtőfolyadékot a hűtőköri olajjal együtt kell cserélni.

Minőségirányítási rendszerünk ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványok szerint működik.

A hűtőfolyadékot a hűtőköri olajjal együtt kell cserélni.

Minőségirányítási rendszerünk ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványok szerint működik.

A hűtőfolyadékot a hűtőköri olajjal együtt kell cserélni.

Minőségirányítási rendszerünk ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványok szerint működik.

TANÚSÍTVÁNY

A MAAG 88PEMG típusú, 88 kVA, 230/400V, 50 Hz, 3 fázisú, 1500 rpm, 1104A-44TG2 motorral.

LogSol Kft.

Székely, 84 138 Budapest, Thököly út 101.

Felhívás: 06 30 222 2222, Fax: 06 30 222 2223

100% Magyarországi gyártás, aggregátor és motorok, valamint a hűtőfolyadékok gyártása.

Minőségirányítási rendszerünk ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványok szerint működik.

A hűtőfolyadékot a hűtőköri olajjal együtt kell cserélni.

MEGFELEL MSZ EN ISO 9001:2015

MSZ EN ISO 14001:2015

A hűtőfolyadékot a hűtőköri olajjal együtt kell cserélni.

Minőségirányítási rendszerünk ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványok szerint működik.

A hűtőfolyadékot a hűtőköri olajjal együtt kell cserélni.

Minőségirányítási rendszerünk ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványok szerint működik.

A hűtőfolyadékot a hűtőköri olajjal együtt kell cserélni.

Minőségirányítási rendszerünk ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványok szerint működik.

A hűtőfolyadékot a hűtőköri olajjal együtt kell cserélni.

Minőségirányítási rendszerünk ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványok szerint működik.

A hűtőfolyadékot a hűtőköri olajjal együtt kell cserélni.

Minőségirányítási rendszerünk ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványok szerint működik.

A hűtőfolyadékot a hűtőköri olajjal együtt kell cserélni.

Minőségirányítási rendszerünk ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványok szerint működik.

A hűtőfolyadékot a hűtőköri olajjal együtt kell cserélni.

Minőségirányítási rendszerünk ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványok szerint működik.

A hűtőfolyadékot a hűtőköri olajjal együtt kell cserélni.

Minőségirányítási rendszerünk ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványok szerint működik.

A hűtőfolyadékot a hűtőköri olajjal együtt kell cserélni.

Minőségirányítási rendszerünk ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványok szerint működik.

A hűtőfolyadékot a hűtőköri olajjal együtt kell cserélni.

Minőségirányítási rendszerünk ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványok szerint működik.

A hűtőfolyadékot a hűtőköri olajjal együtt kell cserélni.

Minőségirányítási rendszerünk ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványok szerint működik.

Minden termékünk Magyarországon, saját gyárunkban készül. Kérjük megértését, hogy fenntartjuk a jogot a vevő előzetes beleegyezése nélküli változtatásokra, kivéve a Standby és a Prime teljesítményt, amelyek mindig garantáltak. Megértését köszönjük! Az itt látható képek csak illusztrációk.



MSZ EN ISO 14001:2015, MSZ EN ISO 9001:2015