

## MAAG 275BDS

### GENSET

Standby Power	kVA	275
	kW	220
Prime Power	kVA	250
	kW	200
Soundproof canopy [mm]	W x L x H	1200x3600x2288
Open version [mm]	W x L x H	1200x2850x1850
Fuel tank [liter] - base	diesel	415
Net total weight with canopy*	kg	2 700
Net total weight open version*	kg	2 300
Noise [in canopy design]	dB(A)	<85
Control panel		MGD 500L MK2

\* Including lubrication oil and coolant fluid, excluding fuel

#### [Info] Genset characteristics:

Displays:

Phase currents (A), Phase voltages (V), Line voltages, Integrated frequency and speed display.

Cooling water temperature, operating hours counter, oil pressure indicator.

#### [Info] AMF Genset control:

Standard voltage-free indications: genset running, high water temperature, low oil pressure, low battery voltage.




#### [Info] Prime power:

**Prime Power** is the maximum power accessible at the variable load for an unlimited number of hours per year in a variable load setting. It is not advisable that the variable load exceed 70% average of the prime power rating during any operational period. If the engine is running at 100% prime power, yearly hours should not exceed 500. Overload situations should be avoided however a 10% overload capability is available for a 1 hour period within a 12 hour cycle of operation.

#### [Info] Standby power:

**Standby Rating** for a standby engine should be sized for a maximum of 70% average load factor and roughly 500 hours per year. Standby power ratings should never be applied except in true emergency outage situations. With standby rated generators there is no overload capability built into the units.

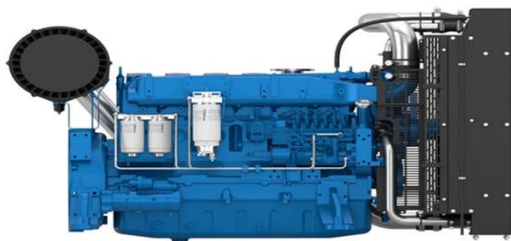

### MOTOR

Manufacturer		BAUDOUIIN
Model		6M16G6D0/S
Number of cylinders		6 Soros
Cycle		4
Aspiration		Turbocharger - aftercooler
Cooling system		Water
Cooling circuit capacity	liter	42
Oil capacity	liter	22
Injection		direct
Speed/Frequency	rpm/Hz	1500/50
Fuel consumption	100%	56,9
	75%	42,2
	50%	28,3

### ALTERNATOR

Manufacturer		STAMFORD
Number of Phase		3
Power factor		cos φ 0,8
Frequency [Hz]		50
Output voltage [VAC]		230 / 400 V
Protection		IP 23
Connection type		Star
Standby power	[kVA]	275
Insulation class		Class H
Model		UCDI274K

### OTHER INFO

web: [www.maagenerator.com](http://www.maagenerator.com)

### TANÚSÍTVÁNY

A MARTON Szakértő Iroda Kft.  
2040 Budaörs, Aradi u. 32.  
igazolja, hogy a

LogSol Kft.

Székhely: H-8151 Szabadbattyán, Ipar utca 098/6. hrsz.

az

szüntetéses tüpegységű kereskedelmi, karbantartás, javítás, valamint aggregátorok, mobil aggregátorok gyártás, kereskedelmi, javítás, és karbantartás, egyéb általános rendeltetésű gép gyártás

érvényességi területen közzétett nyilatkozati rendszert vezetett be és alkalmas.

A tanúsítvány regisztrációs száma: 0392190

A befolyásolt adatai során bizonyított nyert, hogy a rendszer

MEGFELEL

MSZ EN ISO 14001:2015

A tanúsítvány érvényes: 2020. február 27-ig az érvényességétől eltérő dátumok igazolással megegyezően.

Budaörs, 2023. február 28.



### TANÚSÍTVÁNY

A MARTON Szakértő Iroda Kft.  
2040 Budaörs, Aradi u. 32.  
igazolja, hogy a

LogSol Kft.

Székhely: H-8151 Szabadbattyán, Ipar utca 098/6. hrsz.

az

aggregátorok, mobil aggregátorok gyártás, karbantartás, javítás, kereskedelmi, valamint szüntetéses tüpegységű karbantartás, javítás, kereskedelmi, egyéb általános rendeltetésű gép gyártás

érvényességi területen minőségirányítási rendszert vezetett be és alkalmas.

A tanúsítvány regisztrációs száma: 0392190

A befolyásolt adatai során bizonyított nyert, hogy a rendszer

MEGFELEL

MSZ EN ISO 9001:2015

A tanúsítvány érvényes: 2020. február 09-ig az érvényességétől eltérő dátumok igazolással megegyezően.

Budaörs, 2023. február 03.



All of our products are made in Hungary in our own factory. Please kindly be notified that We reserve the right to make changes without the prior consent of the buyer except the standby and prime power which are always guaranteed. Thank you for understanding.  
All pictures shown here are for illustration purpose only.

MSZ EN ISO 14001:2015, MSZ EN ISO 9001:2015